


Aluminium schroefverbinders zonder tussenschot

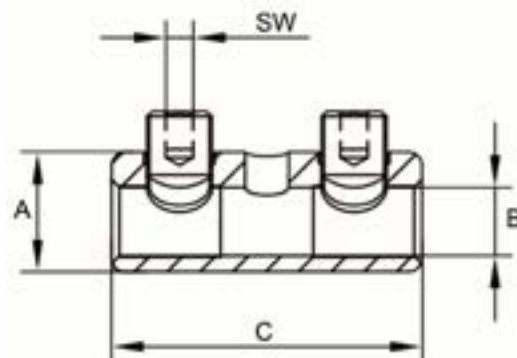

Aluminium schroefverbinders met schroefpencontact en klemlichaam zonder tussenschot, geschikt voor laagspanningsverbindingen van aluminium- of koperen kabels.

BOUTEN: 2 MAT.: Aluminium OIL STOP: -

Art. nr.	MM ² KABEL	AFM. A	AFM. B	AFM. C	SW	VERTIND
209013	6 - 35 RE 6 - 25 RM	14	7.2	40	4	-
209131	6 RE - 50	14	18	10.5	5	√
209092	6 - 35 RE 6 - 25 RM	14	7.2	40	4	√
298100	6 - 35 RE 6 - 25 RM	14	7.2	40	4	√
209058	Cu 2.5 SM / 50 RM(v) Al 6 - 35 SM / 50 RM(v)	16.5	9	40	4	-
209099	Cu 2.5 - 35 SM / 50 RM(v) Al 6 - 35 SM / 50 RM(v)	16.5	9	40	4	√
298152	Cu 2.5 - 35 SM / 50 RM(v) Al 6 - 35 SM / 50 RM(v)	16.5	9	40	4	√
209135	6 RE - 50	18	10.5	40	5	√
298322	10 - 70 RM 10 - 70 RM 50 - 70 SE 35 - 70 SM	22	12.5	57	5	√
298129	10 - 70 RE 10 - 70 RM 50 - 70 SE 35 - 70 SM	22	12.5	57	5	√
209087	16 - 50 RE 16 - 95 RM 50 - 95 SE 35 - 70 SM / 95 SM(r)	25	14.4	55	5	√
209019	16 - 50 RE 16 - 95 RM 50 - 95 SE 35 - 70 SM / 95 SM(r)	25	14.4	55	5	-

Art. nr.	MM ² KABEL	AFM. A	AFM. B	AFM. C	SW	VERTIND
298061	16 - 50 RE 16 - 95 RM 50 - 95 SE 35 - 70 SM / 95 SM(r)	25	14.4	55	5	√
298324	25 - 150 RE 25 - 150 RM 50 - 120 SE / 150 SE (90°)	28	16.9	70	6	√
298325	25 - 150 RE 25 - 150 RM 50 - 120 SE / 150 SE (90°)	28	16.9	70	6	√
209126	25 - 150 RE 25 - 150 RM 50 - 120 SE / 150 SE (90°)	28	16.9	70	6	-
298062	35 - 50 RE 35 - 185 RM 50 - 150 SE / 185 SE (90°) 35 - 150 SM / 185 SM(r)	32	19.6	80	6	√
209020	35 - 50 RE 35 - 185 RM 50 - 150 SE / 185 SE (90°) 35 - 150 SM / 185 SM(r)	32	19.6	80	6	-
209088	35 - 50 RE 35 - 185 RM 50 - 150 SE / 185 SE (90°) 35 - 150 SM / 185 SM(r)	32	19.6	80	6	√
298255	35 - 50 RE 35 - 185 RM 50 - 150 SE / 185 SE (90°) 35 - 150 SM / 185 SM(r)	32	19.6	80	6	√