


Souliers de câble isolées standard, Cu

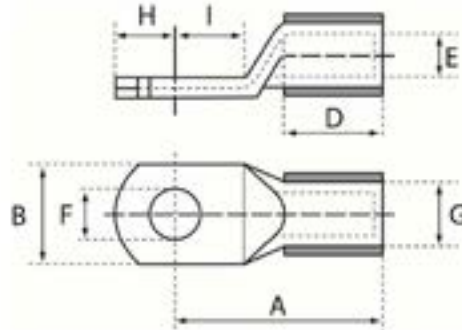

Pour conducteurs ronds multibrins, par ex. selon EN 60228 classe 2

Pour conducteurs sectoriels multibrins pré-arrondis

MATIÈRE: Cu/étamé ÉTAMÉ: Oui

Art. nr.	MM ² CÂBLE	DIM. E	DIM. F	ALÉSAGE	COULEUR
608R/8	95	17.8	8.5	M8	Rouge
602R/5	10	7	5.5	M5	Rouge
603R/8	16	8.5	8.5	M8	Bleu
607R/16	70	16.4	17	M16	Jaune
607R/12	70	16.4	13	M12	Jaune
610R/16	150	20.8	17	M16	Jaune
608R/20	95	17.8	21	M20	Rouge
606R/8	50	14	8.5	M8	Bleu
606R/10	50	14	10.5	M10	Bleu
603R/12	16	8.5	13	M12	Bleu
604R/8	25	10	8.5	M8	Jaune
603R/6	16	8.5	6.5	M6	Bleu
603R/5	16	8.5	5.5	M5	Bleu
604R/12	25	10	13	M12	Jaune
602R/8	10	7	8.5	M8	Rouge
605R/8	35	12	8.5	M8	Rouge
608R/12	95	17.8	13	M12	Rouge
609R/8	120	19.3	8.5	M8	Bleu
607R/10	70	16.4	10.5	M10	Jaune
602R/6	10	7	6.5	M6	Rouge
608R/16	95	17.8	17	M16	Rouge
609R/10	120	19.3	10.5	M10	Bleu

Art. nr.	MM ² CÂBLE	DIM. E	DIM. F	ALÉSAGE	COULEUR
603R/10	16	8.5	10.5	M10	Bleu
605R/6	35	12	6.5	M6	Rouge
609R/16	120	19.3	17	M16	Bleu
604R/6	25	10	6.5	M6	Jaune
607R/6	70	16.4	6.5	M6	Jaune
605R/16	35	12	17	M16	Rouge
602R/12	10	7	13	M12	Rouge
604R/14	25	10	15	M14	Jaune
605R/10	35	12	10.5	M10	Rouge
602R/10	10	7	10.5	M10	Rouge
604R/10	25	10	10.5	M10	Jaune
606R/12	50	14	13	M12	Bleu
605R/12	35	12	13	M12	Rouge
604R/5	25	10	5.5	M5	Jaune
606R/16	50	14	17	M16	Bleu
608R/14	95	17.8	15	M14	Rouge
606R/14	50	14	15	M14	Bleu
608R/10	95	17.8	10.5	M10	Rouge
607R/8	70	16.4	8.5	M8	Jaune