


12. RO - Wartel - VM - PG - EMC

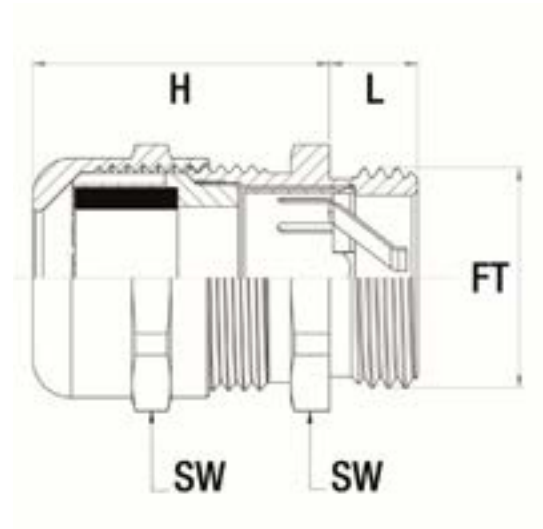

Vernikkeld Messing - PG schroefdraad - Voor kabels met gevlochten scherm

IP-WAARDE: IP68 MAT.: Vernikkeld messing MAT. DICHTING: Santoprene (TPV) MAT. O-RING: Nitrilrubber MAX. TEMP. BEREIK: -40 - +100 NORM SCHROEFDR. PG: DIN 40430

Art. nr.	DRAAD (FT)	KLEMBEREIK	SW
116807PG/EMC	PG7	3 - 6.5	14
116809PG/EMC	PG9	4 - 8	17
116811PG/EMC	PG11	5 - 10	20
116813PG/EMC	PG13.5	6 - 12	22
116816PG/EMC	PG16	10 - 14	24
116821PG/EMC	PG21	13 - 18	30
116829PG/EMC	PG29	18 - 25	40
116836PG/EMC	PG36	22 - 32	50
116842PG/EMC	PG42	30 - 38	57
116848PG/EMC	PG48	34 - 44	64