


IVG SERIE - Manchon droit en résine

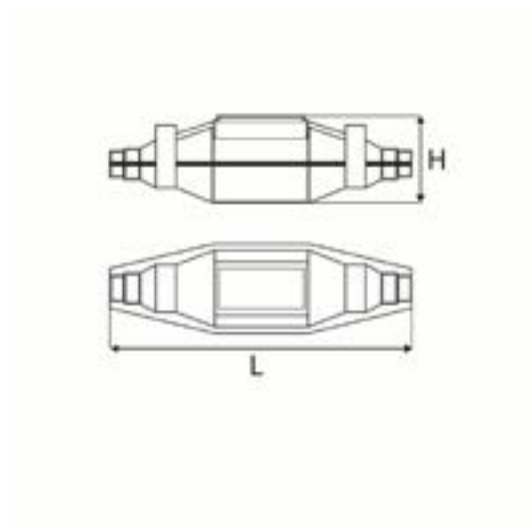

Manchon RELICON droit pour câbles basse tension, compatible avec câbles PVC, XLPE, PE et EPR, pour usage intérieur, extérieur et subaquatique.

MATIÈRE: Polyuréthane C° FAÇONNAGE: -25 - +120

Art. nr.	MM ² CÂBLE	Ø CABLE	HAUTEUR	LONG.	CONTENU RÉSINE
I-4/SF	4 x 95	28 - 47	69	400	1140
I-0/SF	5 x 2.5	7 - 16	25	182	95
I-5/SF	4 x 150	33 - 55	100	520	2900
I-2/SF	4 x 25 - 5 x 16	14 - 30	49	276	400
I-6/SF	4 x 240	48 - 70	128	700	6560
I-3/SF	4 x 50 - 5 x 35	23 - 35	54	360	655
I-1/SF	4 x 10 - 5 x 6	8 - 24	36	190	165
I-1.5/SF	4 x 16 - 5 x 10	8 - 24	39	215	220