


Clames pour fixation sans écrou avec pied rotatif

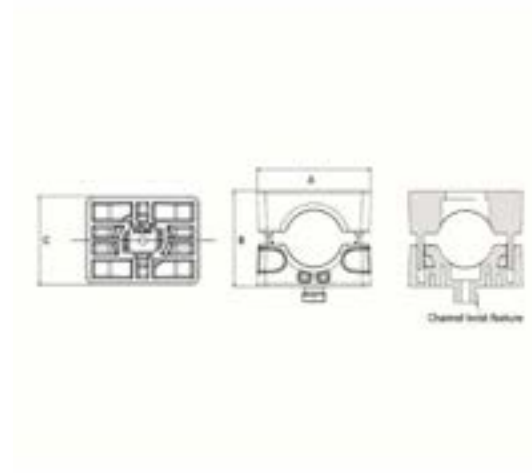

Clame pour fixation entièrement polymère sans boulons avec pied rotatif, pour l'empilement des clames dans une installation, conforme LUL 1-085.

DIM. A: 109 DIM. B: 91 ALÉSAGE: 1 x M8 MATIÈRE: Nylon durable

Art. nr.	PLGE DE SERRAGE	DIM. C
NBC32-39TF	32 - 39	90
NBC28-34TF	28 - 34	90
NBC24-30TF	24 - 30	90
NBC37-47TF	37 - 47	90
NBC18-22TF	18 - 22	90
NBC45-55TF	45 - 55	85
NBC20-26TF	20 - 26	90